


Roulement ouvert ()



Roulement protégé (zz)

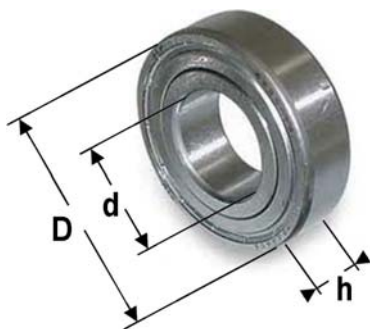

Roulement étanche (2rs)



Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges kN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé	Etanche				Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	
S 6800	S 6800 zz	S 6800 2rs	10	19	5	1.49	0.73	40 000	34 000	24 000	5
S 6900	S 6900 zz	S 6900 2rs		22	6	2.29	1.11	36 000	30 000	21 000	10
S 6000	S 6000 zz	S 6000 2rs		26	8	3.41	1.49	34 000	29 000	21 000	20
S 6200	S 6200 zz	S 6200 2rs		30	9	3.83	1.79	30 000	25 000	18 000	32
S 6300	S 6300 zz	S 6300 2rs		35	11	6.15	2.63	27 000	23 000	16000	53
S 6801	S 6801 zz	S 6801 2rs	12	21	5	1.66	0.90	36 000	30 000	21 000	6
S 6901	S 6901 zz	S 6901 2rs		24	6	2.50	1.28	30 000	27 000	19 000	12
S 6001	S 6001 zz	S 6001 2rs		28	8	3.83	1.79	30 000	26 000	18 000	22
S 6201	S 6201 zz	S 6201 2rs		32	10	4.58	2.06	26 000	22 000	16 000	37
S 6301	S 6301 zz	S 63012rs		37	12	7.28	3.15	24 000	20 000	15000	60
S 6802	S 6802 zz	S 6802 2rs	15	24	5	1.79	1.09	31 000	26 000	18 000	7
S 6902	S 6902 zz	S 6902 2rs		28	7	3.75	1.96	28 000	23 000	16 000	15
S 6002	S 6002 zz	S 6002 2rs		32	9	4.20	2.12	26 000	22 000	15 000	30
S 6202	S 6202 zz	S 6202 2rs		35	11	5.81	2.70	23 000	19 000	15 000	45
S 6302	S 6302 zz	S 6302 2rs		42	13	8.55	4.09	21 000	17 000	12 000	82
S 6803	S 6803 zz	S 6803 2rs	17	26	5	1.94	1.27	29 000	24 000	17 000	10
S 6903	S 6903 zz	S 6903 2rs		30	7	3.98	2.23	24 000	20 000	14 000	20
S 6003	S 6003 zz	S 6003 2rs		35	10	5.10	2.51	24 000	20 000	14 000	39
S 6203	S 6203 zz	S 6203 2rs		40	12	7.20	3.45	21 000	18 000	12 000	65
S 6303	S 6303 zz	S 6303 2rs		47	14	10.13	4.91	19 000	16 000	11 000	120
S 6804	S 6804 zz	S 6804 2rs	20	32	7	3.49	2.13	23 000	19 000	13 000	15
S 6904	S 6904 zz	S 6904 2rs		37	9	5.53	3.20	20 000	17 000	12 000	35
S 6004	S 6004 zz	S 6004 2rs		42	12	7.05	3.79	21 000	18 000	11 000	69
S 6204	S 6204 zz	S 6204 2rs		47	14	9.60	4.99	18 000	16 000	10 000	110
S 6304	S 6304 zz	S 6304 2rs		52	15	11.93	5.93	17 000	14 000	10 000	140

Les roulements séries S 6800 et S 6900 sont en précision P6, index de vibration réduit: Z1.
Lors de votre commande, précisez la référence suivie de P6Z1 (exemple: S 6805 2rs P6Z1).
Ces roulements contiennent de la graisse alimentaire FM222 ou industrielle PS2 suivant arrivage.

Pour toutes les autres dimensions, nous consulter.